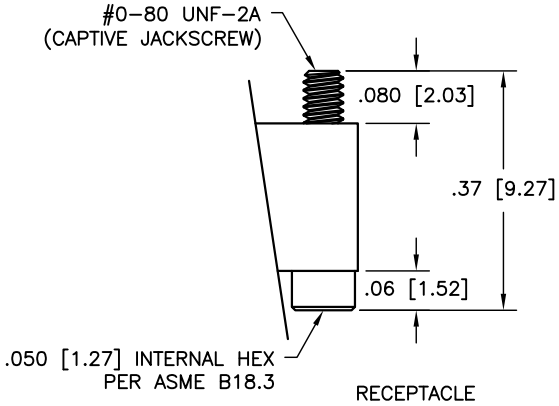
#0–80 UNF–2A
(CAPTIVE JACKSCREW)
.080 [2.03]
.37 [9.27]
.06 [1.52]
.050 [1.27] INTERNAL HEX
PER ASME B18.3
RECEPTACLE

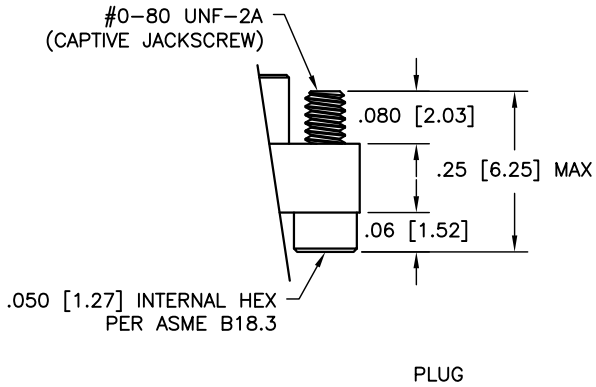
#0–80 UNF–2A
(CAPTIVE JACKSCREW)
.080 [2.03]
.25 [6.25] MAX
.06 [1.52]
.050 [1.27] INTERNAL HEX
PER ASME B18.3
PLUG

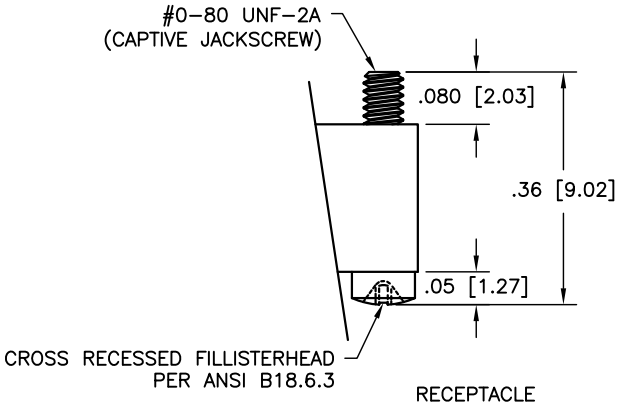
#0–80 UNF–2A
(CAPTIVE JACKSCREW)
.080 [2.03]
.36 [9.02]
.05 [1.27]
CROSS RECESSED FILLISTERHEAD
PER ANSI B18.6.3
RECEPTACLE

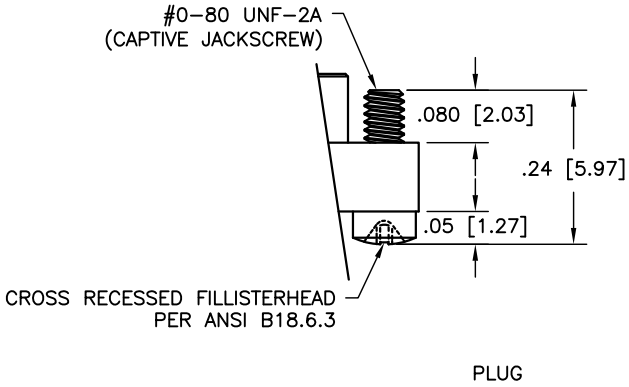
#0–80 UNF–2A
(CAPTIVE JACKSCREW)
.080 [2.03]
.24 [5.97]
.05 [1.27]
CROSS RECESSED FILLISTERHEAD
PER ANSI B18.6.3
PLUG

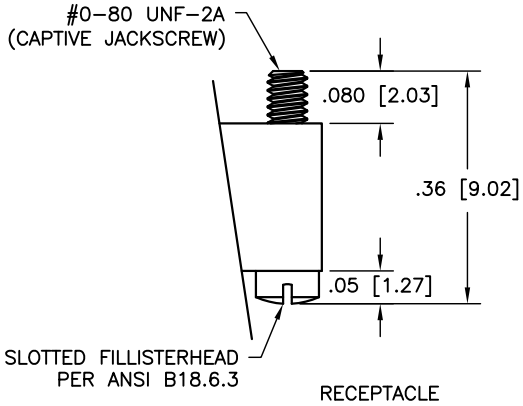
#0–80 UNF–2A
(CAPTIVE JACKSCREW)
.080 [2.03]
.36 [9.02]
.05 [1.27]
SLOTTED FILLISTERHEAD
PER ANSI B18.6.3
RECEPTACLE

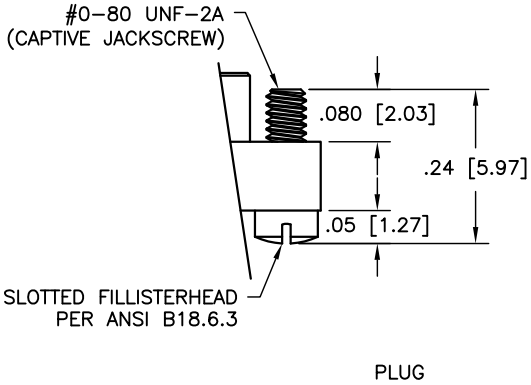
#0–80 UNF–2A
(CAPTIVE JACKSCREW)
.080 [2.03]
.24 [5.97]
.05 [1.27]
SLOTTED FILLISTERHEAD
PER ANSI B18.6.3
PLUG


#0–80 UNF–2B
METAL RECEPTACLE


#0–80 UNF–2B
METAL PLUG

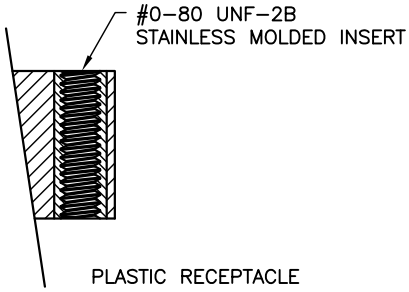
#0–80 UNF–2B
STAINLESS MOLDED INSERT
PLASTIC RECEPTACLE

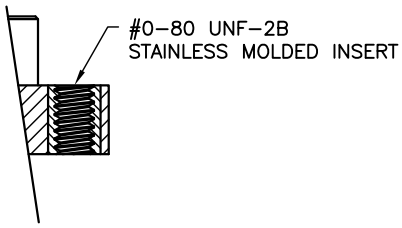
#0–80 UNF–2B
STAINLESS MOLDED INSERT
PLASTIC PLUG